

# 50X-6RZ

Автобетононасос  
Zoomlion на шасси  
VOLAT

Исполнение стрелы	6RZ
Макс. т. производительность	170 м <sup>3</sup> /ч
Привод надстройки	Редуктор
Колесная формула	8x4



## Техническая спецификация

СТРЕЛА 6Z	
Макс. высота подачи	49,3 м
Макс. дальность подачи (от центра оси поворота)	44,3 м
Макс. глубина подачи	34,84 м
Мин. высота раскладывания	13,8 м
Количество секций	6
Тип стрелы	RZ
Диаметр трубы	125 мм

НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ	
Макс. объем подачи	170 м <sup>3</sup> /ч
Макс. давление подачи	8,8 МПа.
Бетонный цилиндр (диаметр×ход)	260×2100 мм
Тип гидравлического контура	открытый

ШАССИ	
VOLAT	8x4


## Особенности и преимущества

- Полная самодиагностика до, после и во время перекачки для обеспечения безопасной работы.
- Установленные датчики позволяют выполнять 61 пункт самодиагностики.
- Четвертое поколение технологии самоадаптации переменной мощности позволяет экономить топливо на 10%.
- Высокая надежность: конструкция оптимизирована к усталостным нагрузкам.
- Срок службы конструкции стрелы: 8 лет или 400 000 м<sup>3</sup> без трещин, что делает его эквивалентным европейскому стандарту.
- ТО-0 и ТО-1 на шасси от производителя шасси включено в стоимость.




## Техническая спецификация

### Схема рабочего диапазона

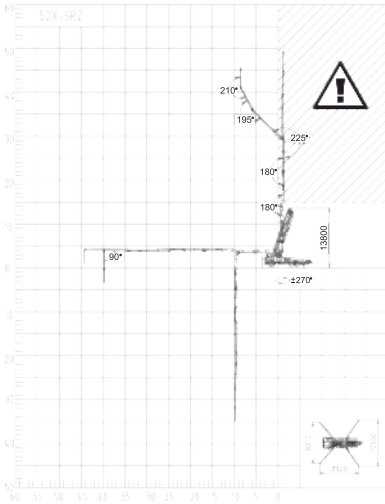

### Размах аутриггеров

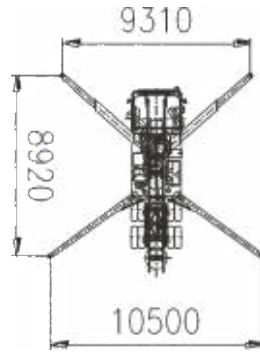


## Кабина

- Просторная кабина с полноразмерным спальным местом
- Удобная эргономика
- Функциональная приборная панель с диагностикой неисправностей
- Пневмосиденья, электрические стеклоподъемники, регулируемые зеркала
- Кондиционер и автономный отопитель кабины

## Шасси

- Один из лучших двигателей в своём классе WEICHAИ WP12 (460 л.с.)
- 12-ти ступенчатая коробка переключения передач Fast Gear
- Объем топливного бака 340 л

## Габаритные размеры

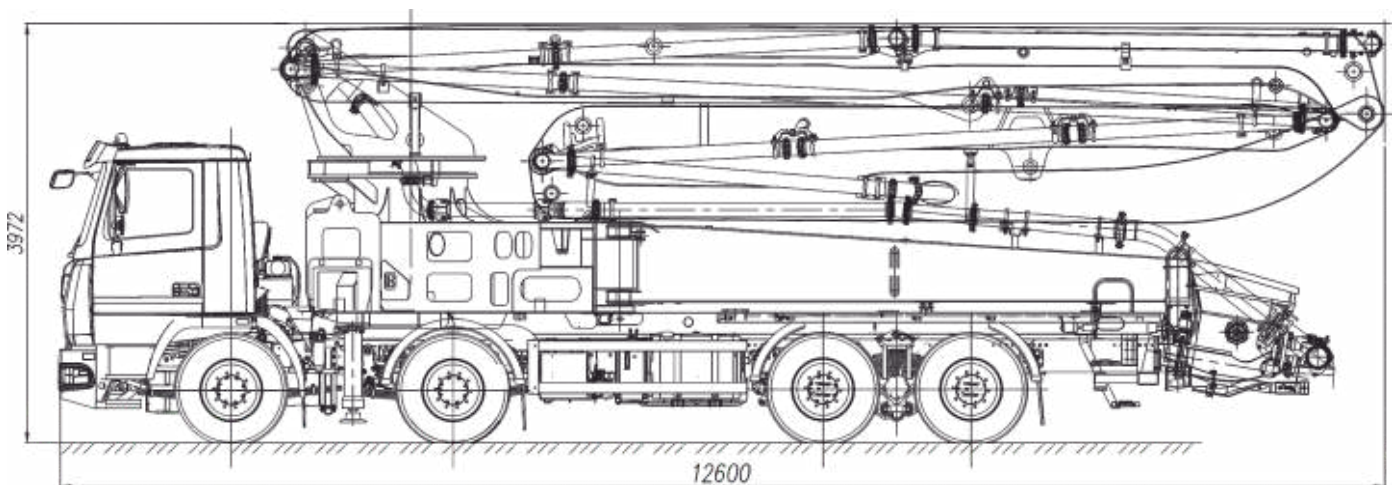

ⓘ Размеры зависят от шасси. Размеры в мм.

