ZOOMLION

ПСТ ПРОСТРОЙТЕХ

38X-5RZ

АВТОБЕТОНОНАСОС

Стрела	5RZ
Насосный узел	PU1607
Привод	Редуктор
Шасси	6×4 / 8*4

Техническая спецификация

СТРЕЛА 5RZ 38		
Макс. высота подачи	м	37.1
Макс. дальность подачи (от центра оси поворота)	м	32.8
Макс. глубина подачи	м	25.6
Мин. высота раскладывания	м	8
Количество секций		5
Тип стрелы		RZ
Диаметр бетоновода	мм	125
МОДЕЛЬ НАСОСНОГО АГРЕГАТА PU1607		
Макс. теоретическая производительность	$м^3/ч$	160/100
Макс. давление на бетон	бар	70/110
Цилиндры (диаметр х ход)	мм	230/2100
Тип гидравлического контура		Открытый
ШАССИ		
Scania		6*4/8*4

Особенности и преимущества

- Энергосбережение

Четвертое поколение технологии самоадаптации переменной мощности позволяет экономить топливо на 10%.

- Высокая надежность: конструкция оптимизирована к усталостным нагрузкам
- Срок службы конструкции стрелы: 8 лет или 400 000 м³ без трещин, что делает его эквивалентным европейскому стандарту.
- Интеллектуальная диагностика: трехуровневая самодиагностика неисправностей
- Полная самодиагностика до, после и во время перекачки для обеспечения безопасной работы.
- Установленные датчики в кол-ве 31 шт позволяют выполнять 61 пункт самодиагностики.
- Низкая стоимость обслуживания

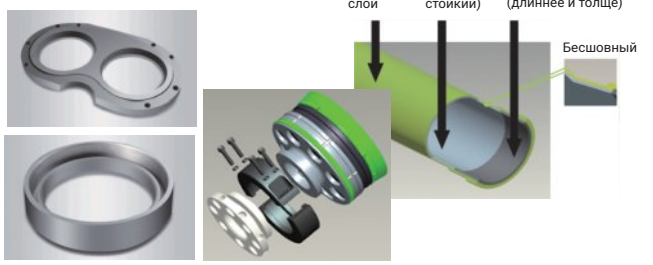

Детали износа имеют длительный срок службы.

ZOOMLION

ПСТ ПРОСТРОЙТЕХ

38X-5RZ

Габаритные размеры

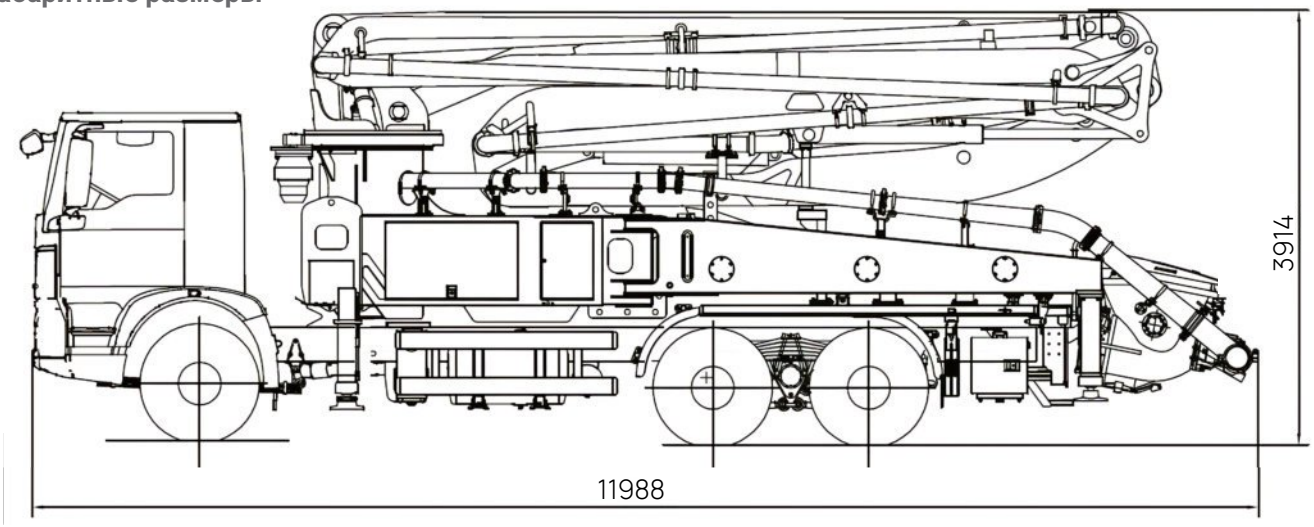

Размеры зависят от шасси. Размеры в мм.

Допустимые вылеты стрел

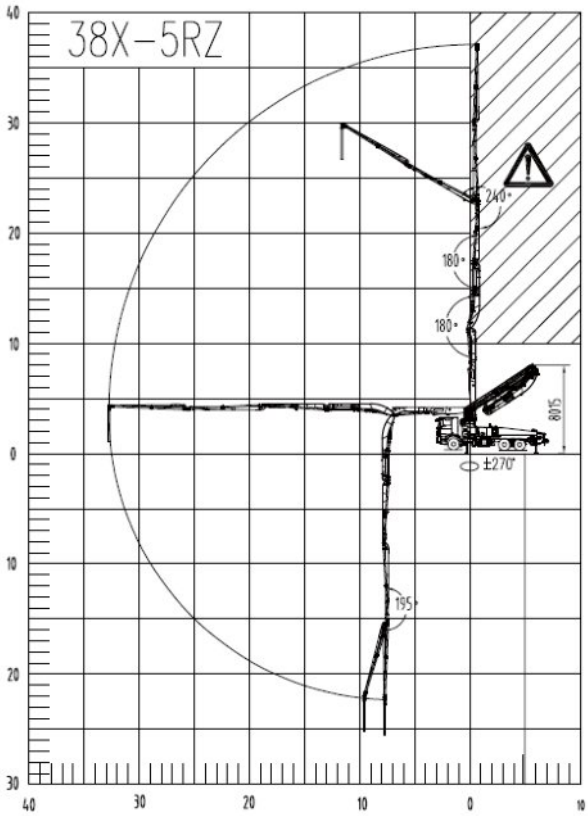

Размеры зависят от шасси. Размеры в мм.

Размер вылетов опор

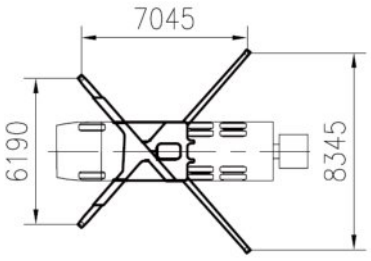

Все опоры

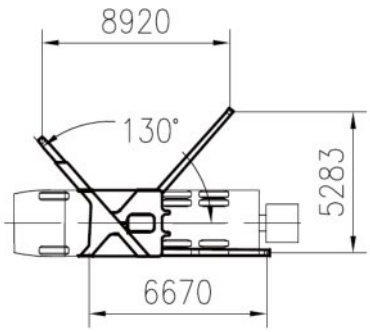

Использованее опор с одной стороны

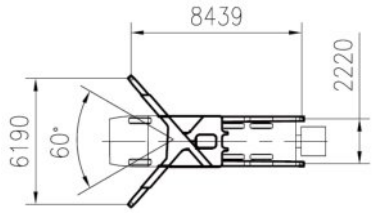

Передняя опора

Вылеты опор зависят от шасси

ПСТ ПРОСТРОЙТЕХ

8(495) 109-99-00, 8(916)491-91-91, sales@prostroytech.ru

142074, МО, Домодедово, м-н Востряково, ул.Заборье, 2Б

prostroytech.ru en.zoomlion.com